CORONA

冷風・衣類乾燥除湿機
除湿機 2011

信頼の日本製

冷風・除湿・衣類乾燥で快適。

CDM-1011（G）

CDM-1411（W）

CD-P6311（AS）

CD-H1811（AL）

どこでもクーラー

冷風・除湿・衣類乾燥の1台3役。
移動もラクラク、
オールシーズン大活躍。

コンプレッサー式 除湿機

パワフル除湿で大好評！
抗ウイルス※・除菌※・脱臭※も
10年おまかせ！

※詳しくは8・9ページをご覧ください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、
使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

「便利さ」と「快適性」で選ば れる、コロナ除湿機シリーズ。

どこでもクーラー

冷風・除湿・衣類乾燥の
1台3役。

▶ 3ページへ

スポット冷風にこだわる方におすすめ!

冷風

除湿

衣類乾燥

CDM-1411（W）

CDM-1011（G）

オールシーズン大活躍。

春

花粉が気になる時期、室内での衣類乾燥ができて便利!

衣類乾燥

梅雨

梅雨時にお部屋をカラッと快適除湿。湿気が気になる収納スペースの除湿もおまかせ。

除湿 衣類乾燥

夏

移動もラクラクだから、いつでもどこでもパワフルなスポット冷風が楽しめます。

冷風

秋

衣類乾燥機能を使えば、部屋干しもスピーディ。秋雨時も安心してお洗濯できます。

衣類乾燥

冬

冬場の結露防止におすすめ。寒い日は、室内での衣類乾燥も便利。

除湿 衣類乾燥

除湿機〈パーソナルタイプ〉

コンプレッサー式で電気代が安い!
抗ウイルス・除菌・脱臭もおまかせ!

▶ 7ページへ

コンパクトでもしっかり除湿したい方にぴったり。

業界トップクラス[※1]のビッグタンク。
連続運転時間が長い!
※1 除湿量10L以下の商品において。2011年1月現在。

NEW 抗ウイルス[※2]・除菌[※2]・脱臭[※2]
10年交換不要フィルター
※2 詳しくは8ページをご覧ください。

除湿

衣類乾燥

CD-P6311（AS）

CD-P6311（W）

除湿機〈ファミリータイプ〉

パワフルな除湿能力で大好評。
ヒーター温風で衣類乾燥もスピーディ。

▶ 9ページへ

広いお部屋をたっぷり除湿したい方にぴったり。

NEW 抗ウイルス[※3]・除菌[※3]・脱臭[※3]
10年交換不要フィルター
※3 詳しくは9ページをご覧ください。

除湿

衣類乾燥

CD-H1011（AL）
CD-H1811（AL）

どこでもクーラー　爽快パワフル冷風! 排熱ダクト付　きだから、涼しさが違います!

こんなシーンで大活躍! ライフスタイルに合わせてプライベートなシーンで大活躍。

1人ですぐ涼みたいときの
スポット冷風として。

エアコンが取り付けられない
キッチンで。

お風呂上がりの
クールダウンとして。

冷風　除湿　衣類乾燥

パワフル冷風 さわやかで爽快な涼しい風

最大吹き出し温度差 −11℃[※1]のさわやか冷風。

※1 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH（温度と湿度の条件により多少変化します。）CDM-1011は最大吹き出し温度差約−10℃となります。

除湿されたカラッとした空気を室温より最大で約11℃差まで冷却し、快適な涼しさを届けます。風量も「パワフル」「標準」「弱[※2]」の3段階の調節ができます。 ※2 CDM-1011は「ナイト」となります。

生活シーンに合わせて風向きが自由自在、3モードスイングルーバー。

風向きは「ワイド」「スポット」「スポットリズム」の3パターンから選べます。

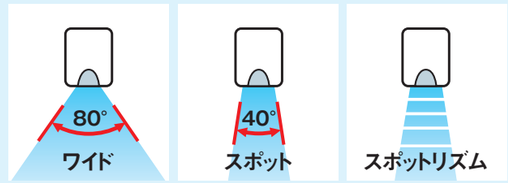

布製排熱ダクトで背面から出る排熱を室外に出してさらに快適。

背面から排出される温風を室外に排出するための排熱ダクトを付属、冷風・除湿を効果的に行えます。 ※ダクトがふさがり排熱できなくなった時には安全センサーで保護制御します。

1 排熱ダクトを、排熱口のスリットに差し込みます。

2 排熱ダクトを、お部屋の外まで延ばします。

3

排熱ダクトを押し入れまで延ばせば押し入れ乾燥にもご利用できます。

本体ポケットに
簡単収納

注）付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。またダクトを延長して使用しないでください。故障の原因となります。

別売 **ダクトパネル**

ダクトパネルを窓に取り付けて、熱を室外に出すことでより快適にお使いいただけます。

●6ページ「冷風・衣類乾燥除湿機（どこでもクーラー）用別売部品」をご覧ください。

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

○このページは主にCDM-1411を例に説明しています。

どこでもクーラー

除湿・衣類乾燥はパワフル&スピーディ。オールシーズン大活躍！

HFC採用 冷風・衣類乾燥除湿機 オゾン層を破壊しない代替冷媒HFC（134a）を使用しています。

冷風 除湿 衣類乾燥

パワフル除湿 1日14Lのしっかり、たっぷり除湿

ダニ・カビ・結露の発生を抑える、14L／日※1（60Hz）の強力除湿。

除湿能力は大型除湿機と変わらない1日14L。お部屋の湿気をしっかり取って、ダニ・カビの繁殖や結露の発生もしっかり抑えます。（50Hzは12L／日）

※1 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で24時間60Hzで運転した場合の数値です。

除湿量 14L／日 [60Hz]（50Hzは12L／日）

約10時間の連続運転が可能、水捨て回数が少ない5.8Lのビッグな「ラクラクタンク」。

排水タンクは5.8L（満水停止）の大容量タンクなので、面倒な水捨て回数が少なくなります。また、満タンになると自動的に運転をストップするオートストップ機構も便利です。

持ち運びに便利な とって付

満水をお知らせする 満水メロディー付（大きな古時計）

オートストップ機構

ホースの取り付けで連続排水も可能です。
市販品ビニールホース 内径16mm

冷風 除湿 衣類乾燥

スピード部屋干し衣類乾燥 大風量&再熱風で洗濯物をすばやく、しっかり経済的に乾燥

ランドリールーバーで洗濯物を清潔にすばやく乾かす、約90分※2のスピード衣類乾燥。

風の向きを上方向に吹き出して洗濯物に直接風を当てることができ、再熱風（除湿されたさわやかな風）を利用することによりすばやく、ムラなく経済的に乾燥することができます。

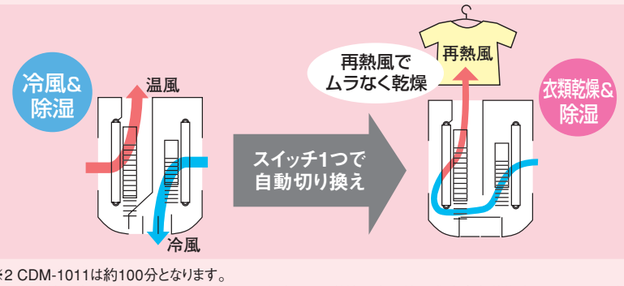

※2 CDM-1011は約100分となります。
除湿機の衣類乾燥性能は、2001年2月に制定された（社）日本電機工業会自主基準（JEMA-HD090）に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当：Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード／「衣類乾燥」運転60Hz地区 なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

使いやすさアップ機能

内部乾燥モード 本体内部をカラッと清潔に!

運転停止後に本体（熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等）を乾燥させ、カビの発生を抑制し、イヤなニオイを抑える清潔機能です。
注）オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

4輪自在キャスター

高さ600mmのコンパクト設計と、4輪自在キャスターが付いていますので移動が簡単で、お好きな場所でお使いいただけます。

低騒音設計

ツインロータリーコンプレッサー搭載。

なめらかなコンプレッサーの回転により製品振動を抑えました。床に伝わる振動が少なく静かな環境をお届けします。

ツインロータリー

満水メロディー

満水になったら音楽でお知らせ。

満水とともに運転を停止し、メロディー※3でお知らせします。

※3 大きな古時計

カンタン、ラクラク操作部。



○写真の操作部はCDM-1411です。

どこでもクーラー（冷風・衣類乾燥除湿機）

能力別で選べる2つのラインアップ。どちらも「布製排熱ダクト」付きです。

内部乾燥モード 日本製 HFC採用 冷風・衣類乾燥除湿機 冷風 除湿 衣類乾燥 送風

除湿能力1日 14L

●ツインロータリーコンプレッサー内蔵
●1・2・6時間「切」タイマー
●3モードスイングルーバー付

布製排熱ダクト同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吹出温度差 −11℃※	5〜35℃
除湿	12/14L/d	5〜35℃

（50/60Hz）

除湿可能面積のめやす		
50Hz	プレハブおもに23畳（38㎡）	木造15〜鉄筋30畳（25〜50㎡）
60Hz	プレハブおもに27畳（44㎡）	木造18〜鉄筋35畳（29〜58㎡）

CDM-1411 (W) 4906128 897019

本体希望小売価格 **80,640円**（税抜76,800円）

●（外形寸法）高さ600・幅250・奥行386mm
●（質量）13.5kg
※60Hz時、室温27℃、湿度60%RH（温度と湿度の条件により多少変化します。）

（W）クールホワイト

内部乾燥モード 日本製 HFC採用 冷風・衣類乾燥除湿機 冷風 除湿 衣類乾燥 送風

除湿能力1日 10L

●ツインロータリーコンプレッサー内蔵
●1・2・6時間「切」タイマー
●3モードスイングルーバー付

布製排熱ダクト同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吹出温度差 −10℃※	5〜35℃
除湿	9/10L/d	5〜35℃

（50/60Hz）

除湿可能面積のめやす		
50Hz	プレハブおもに17畳（29㎡）	木造11〜鉄筋23畳（19〜38㎡）
60Hz	プレハブおもに19畳（32㎡）	木造13〜鉄筋25畳（21〜42㎡）

CDM-1011 (G) 4906128 896913

本体希望小売価格 **73,290円**（税抜69,800円）

●（外形寸法）高さ600・幅250・奥行386mm
●（質量）13.0kg
※60Hz時、室温27℃、湿度60%RH（温度と湿度の条件により多少変化します。）

（G）オーシャングリーン

■冷風・衣類乾燥除湿機（どこでもクーラー）用別売部品 ●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。

標準タイプ

長窓用ダクトパネル	●窓の取り付け高さ寸法は1,330〜1,620mmです。	HDP-100M 4906128 185581 8,925円（税抜8,500円）
標準ダクトパネル	●窓の取り付け高さ寸法は820〜1,330mmです。	HDP-70M 4906128 185482 7,875円（税抜7,500円）
小窓用ダクトパネル	●窓の取り付け高さ寸法は725〜835mmです。（725mm以下の場合でも、カットすれば400mmの小窓まで取り付けられます。）	HDP-50M 4906128 185383 6,825円（税抜6,500円）

テラス窓タイプ

テラス窓用ダクトパネル	●窓の取り付け高さ寸法は1,620〜2,000mmです。	HDP-180M 4906128 185680 9,450円（税抜9,000円）
テラス延長キット	●窓の取り付け高さ寸法は1,620〜2,000mmです。●標準ダクトパネルをお持ちで、1,620〜2,000mmのテラス窓に取り付けたい場合に使用します。●標準ダクトパネルの内パネルを交換する事により、テラス窓用ダクトパネルHDP-180Mとして使用できます。	HDP-70T 4906128 401308 4,200円（税抜4,000円）

○このページは主にCDM-1411を例に説明しています。

除湿機〈パーソナルタイプ〉

手軽にしっかり除湿・衣類乾燥　ができるからお得で便利!

コンプレッサー式除湿機

コンプレッサー式で電気代が安い!

1時間あたり 約4円※1

節約モードの場合は 1時間あたり 約2.5円※1

※1 電気料金のめやす単価1kWh＝22円(税込)で試算。

除湿　衣類乾燥

業界トップクラス※2のビッグタンク!

※2 除湿量10L以下の商品において。2011年1月現在。

3.5Lビッグタンクで水捨て回数が少ない

3.5Lの大型タンクにより約13～15時間の長時間連続運転が可能。



1日ペットボトル約6本※3分のパワフル除湿

1日ペットボトル約6本分、6.3Lの除湿能力で、お部屋の中を快適に保ちます。

※3 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。

除湿量6.3L／日(60Hz)
(50Hzは5.6L／日)

満水メロディーでお知らせします

満水とともに運転を停止し、メロディー※4でお知らせします。

※4 大きな古時計

除湿　衣類乾燥

部屋干し衣類乾燥

部屋干し衣類もしっかり乾燥

約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分※5で乾かします。

※5 除湿機の衣類乾燥性能は、2001年2月に制定された(社)日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。
試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード／「衣類乾燥」運転
60Hz地区なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

プチルーバーで風向きを自由に調節できます

プチルーバーは、上方向から横方向まで自由に調節できるので、例えば部屋干しされた衣類全体の乾燥だけでなく、特定部分の衣類乾燥からスポット除湿までいろいろな使い方が工夫できます。

使いやすさアップ機能

NEW 抗ウイルス※6・除菌※7・脱臭※8 10年交換不要フィルター

抗ウイルス、除菌、脱臭効果をもつフィルターを搭載。しかも10年交換不要のお手入れ知らずのフィルターです。

10年おまかせ! お手入れ不要!

- 抗ウイルス※6
- 除菌※7
- 脱臭※8

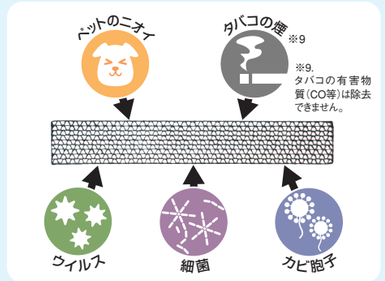

●イラストはイメージです。

※6.[抗ウイルス] 当社基準に基づき10年必要量の抗ウイルス剤を添着。／試験機関名:(財)日本食品分析センター 試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定／試験結果:99.9%抑制／試験報告書番号:第09006877001-01号

※7.[除　菌] 当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。／試験機関名:(財)日本紡績検査協会／試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)／試験結果:99%以上抑制／試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4

※8.[脱　臭] 1日タバコ10本、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法:(社)日本電機工業会規格(1㎥のBOX内におけるタバコ臭の除去性能)にて測定。／試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

ボタンが大きく使いやすい操作パネル

誰でも簡単に使える操作パネル。

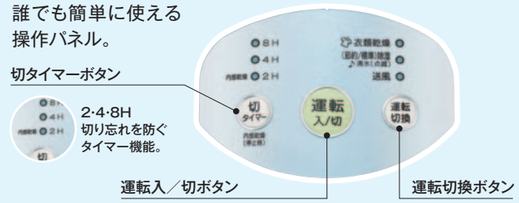

節約モードで電気代40%※10ダウン

コンプレッサーのON／OFF制御を行う節約モードで、電気代40%の大幅ダウン。1時間あたりわずか2.5円で経済的です。

※10 当社和室8畳で6時間運転した場合。60Hzの消費電力量比較:衣類乾燥モード時1,088Wh、節約モード時642Wh。節約モードで運転した場合、除湿能力も40%低下します。電気料金のめやす単価1kWh＝22円(税込)で試算。

内部乾燥モード

運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する清潔機能です。運転停止時に切タイマーボタンを押すことで、約60～90分間機器内部を乾燥させ、カビや細菌の繁殖を抑えます。

除湿機〈パーソナルタイプ〉ラインアップ

コンプレッサー式で電気代が安い!※1

10年交換不要フィルター　10年 抗ウイルス・除菌・脱臭　内部乾燥モード　HFC採用 除湿機　日本製 made in Japan

除湿量1日 6.3L (50Hzは5.6L)

除湿可能面積のめやす

50Hz	プレハブおもに11畳(18㎡)	木造7～鉄筋14畳(12～23㎡)
60Hz	プレハブおもに12畳(20㎡)	木造8～鉄筋16畳(13～26㎡)

ウルトラサイン
部屋干し衣類乾燥
●プチルーバー　●3.5Lビッグタンク
●満水メロディー　●カンタン操作パネル

CD-P6311

(AS) 4906128 897217　(W) 4906128 897118

本体希望小売価格 52,500円(税抜50,000円)

●(外形寸法)高さ515・幅220・奥行330mm
●(質量)7.9kg
●(使用可能室温)約1℃～40℃
■10年交換不要フィルター
■2・4・8時間切タイマー付

新色 (AS)スカイブルー　(W)クールホワイト

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

除湿機〈ファミリータイプ〉

広いリビングでもたっぷり除湿でき るファミリータイプが新しくなりました。

NEW 抗ウイルス※1・除菌※2・脱臭※3 10年交換不要フィルター

10年間お手入れ・交換不要の抗ウイルス・除菌・脱臭フィルター搭載。

抗ウイルス、除菌、脱臭効果をもつフィルターを搭載。
しかも10年交換不要のお手入れ知らずのフィルターです。

10年おまかせ! お手入れ不要!

※1.[抗ウイルス] 当社基準に基づき10年必要量の抗ウイルス剤を添着。／試験機関名：(財)日本食品分析センター 試験方法：フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定／試験結果：99.9%抑制／試験報告書番号：第09006877001-01号

※2.[除　菌] 当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。／試験機関名：(財)日本紡績検査協会／試験方法：JIS Z 2801 定量試験（フィルム密着法）／試験結果：99%以上抑制／試験報告書番号：026255-1、026255-2、030578、026255-4

※3.[脱　臭] 1日タバコ10本、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法：(社)日本電機工業会規格（1㎥のBOX内におけるタバコ臭の除去性能）にて測定。／試験結果：10年後も脱臭除去率50%以上。

除湿　衣類乾燥

パワフル除湿

1日ペットボトル約18本分※4、たっぷり除湿

広いリビングや複数のお部屋も強力除湿。1日にペットボトル（1Lサイズ）約18本分の湿気を除湿してお部屋の中を快適に保ちます。

※4 室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量（60Hz）

■カビ・結露防止運転

室温が高くカビが発生しやすい時は、湿度約40%に向けて強力除湿するカビ・結露防止運転。

■低温パワフル運転

室温が15℃を下回ると自動的に除湿量をアップ。冬場も簡単パワフルに除湿できます。

6.2Lのビッグならくらくタンク（ふた付）

大容量6.2L（満水停止）ビッグタンクにより、面倒な水捨て回数が少なくてすみます。タンクはとって付きでふたもついているので、持ち運びもラクラク。

振動音が小さいツインロータリーコンプレッサー搭載

ツインロータリーコンプレッサーのなめらかな回転により、振動音を小さく抑えました。床から伝わる振動が気になる方にも安心してお使いいただけます。

除湿　衣類乾燥

スピード衣類乾燥

500Wのヒーター温風でスピード衣類乾燥

「ワイドな吹き出し」と「パワフルな500Wヒーター温風」によるダブル効果で、洗濯物の乾燥スピードを大幅に短縮。約2kg（乾燥重量）の洗濯物を短時間で乾かします。

○部屋の湿度が下がると自動的にヒーターを制御する節電機能付。

CD-H1811 約65分※5のスピード衣類乾燥
CD-H1011 約85分

※5 除湿機の衣類乾燥性能は、2001年2月に制定された（社）日本電機工業会自主基準（JEMA-HD090）に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当：Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード／「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

吹き出し角度も自由自在、オートマルチワイドルーバー

温風を自動で前後にスイングさせるオートマルチルーバーと、左右の吹き出し幅が変えられるワイドルーバーにより、洗濯物を効率良く乾燥させます。



洗濯物などの乾燥に

上向きスイング

押し入れの除湿に

後方スイング

お部屋全体の除湿に

フルスイング

使いやすさアップ機能

大型操作パネル

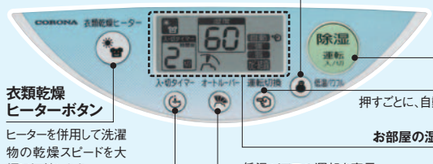

4輪自在キャスター

キャスター付きで女性でも移動はラクラクです!

マルチハンガー（別売）

CD-H3　1,890円（税抜1,800円）
4906128 079484
CD-H1811・H1011用

除湿機〈ファミリータイプ〉ラインアップ

除湿量1日 18L（50Hzは16L）　10年交換不要フィルター　10年抗ウイルス・除菌・脱臭

除湿可能面積のめやす		
50Hz	プレハブおもに31畳（51㎡）	木造20～鉄筋40畳（33～67㎡）
60Hz	プレハブおもに35畳（57㎡）	木造23～鉄筋45畳（38～75㎡）

ヒーター温風乾燥タイプ

ウルトラサイン　オートマルチワイドルーバー

●ツインロータリーコンプレッサー　●カビ・結露防止運転
●自動・強・弱運転モード　●低温パワフル運転
●湿度表示　●4輪自在キャスター
●マルチハンガー（別売）　●6.2Lラクタンク

CD-H1811（AL）4906128 897415
オープン価格※8

●（外形寸法）高さ590・幅365・奥行270mm
●（質量）14.2kg　●（使用可能室温）約1℃～40℃
■湿度自動調節装置内蔵　■10年交換不要フィルター
■1～9時間入・切タイマー付

コンプレッサー式で電気代が安い!※6

新色（AL）ライトブルー

HFC 採用 除湿機　日本製 made in Japan

除湿量1日 10L（50Hzは9L）　10年交換不要フィルター　10年抗ウイルス・除菌・脱臭

除湿可能面積のめやす		
50Hz	プレハブおもに17畳（29㎡）	木造11～鉄筋23畳（19～38㎡）
60Hz	プレハブおもに19畳（32㎡）	木造13～鉄筋25畳（21～42㎡）

ヒーター温風乾燥タイプ

ウルトラサイン　オートマルチワイドルーバー

●ツインロータリーコンプレッサー　●カビ・結露防止運転
●自動・強・弱運転モード　●低温パワフル運転
●湿度表示　●4輪自在キャスター
●マルチハンガー（別売）　●6.2Lラクタンク

CD-H1011（AL）4906128 897316
オープン価格※8

●（外形寸法）高さ590・幅365・奥行270mm
●（質量）12.0kg　●（使用可能室温）約1℃～40℃
■湿度自動調節装置内蔵　■10年交換不要フィルター
■1～9時間入・切タイマー付

コンプレッサー式で電気代が安い!※7

新色（AL）ライトブルー

HFC 採用 除湿機　日本製 made in Japan

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

○このページは主にCD-H1811を例に説明しています。

※6 除湿運転時 1時間あたり7.3円／8.4円（50／60Hz）　※7 除湿運転時 1時間あたり4.6円／4.8円（50／60Hz）　※8 オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■除湿機仕様表 ●除湿能力、消費電力は室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

仕様項目＼型式		CD-H1811	CD-H1011	CD-P6311
電源		単相100V		
除湿能力(50／60Hz)		16.0／18.0L／d	9.0／10.0L／d	5.6／6.3L／d
消費電力(50／60Hz)		330／380W(ヒーターON時830／880W)	210／220W(ヒーターON時710／720W)	175／185W
電気代のめやす		7.3／8.4円／h(ヒーターON時18.3／19.4円／h)	4.6／4.8円／h(ヒーターON時15.6／15.8円／h)	3.9／4.1円／h
運転音	強	48／48dB	37／39dB	38／36dB(衣類乾燥時)
	弱	39／39dB	35／35dB	—
電源コード		2m		1.8m
湿度自動調節装置		湿度センサー内蔵　快適湿度(湿度約50～60%)を維持		—
運転切換		除湿(自動・強・弱・カビ結露)　衣類乾燥(ヒーター)		衣類乾燥・除湿・送風
タイマー(時間)		入・切 1～9		切 2・4・8
ウルトラサイン		●(湿度・満水表示)		●(運転・満水表示)
風向ルーバー		●(オートマルチワイドルーバー)		●(プチルーバー)
カビ・結露防止運転		●		—
低温パワフル運転		●		—
エアークリーンフィルター		●抗ウイルス・除菌・脱臭　10年交換不要フィルター		
マルチハンガー		別売		—
連続排水		可能		
排水タンク容量		約6.2Lで自動停止		約3.5Lで自動停止
質量		14.2kg	12.0kg	7.9kg

■冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)仕様表(50／60Hz)

タイプ	項目＼機種名	電源	使用可能室温	除湿時					冷風時		排水タンク容量	質量	電源プラグ容量
				除湿能力(50／60Hz)	消費電力(50／60Hz)	電気代のめやす	運転音 衣類乾燥	運転音 除湿	最大吹出温度差	消費電力(50／60Hz)			
		相-V	℃	L／d	W	円／h	dB	dB	℃	W	L	kg	V・A
除湿機 衣類乾燥・冷風	CDM-1011	1-100	5～35	9.0／10.0	205／215	4.5／4.7	48／48	42／42	−10	220／240	5.8	13.0	125V 7A
	CDM-1411	1-100	5～35	12.0／14.0	300／330	6.6／7.3	49／49	46／46	−11	330／370	5.8	13.5	125V 7A

●除湿特性は室温27℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。
●冷風の最大吹き出し温度差は、60Hz時、室温27℃、湿度60%RHを持続する室内で運転した場合の数値です。(温度と湿度の条件により多少変化します。)
※電気代のめやすは、電気料金のめやす単価1kWh＝22円(税込)で計算したものです。

〈冷風・衣類乾燥除湿機ご使用上の注意〉

・冷風運転時は閉めきったお部屋でご使用になりますと熱交換器からの放熱により室温が上昇するため、付属の排熱ダクトをご利用することで機具からの排熱をお部屋の外に排出することができます。
・別売のダクトパネルをご利用になることでさらに室温上昇を抑えた冷風運転をすることができます。

安全に関するご注意

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。
●電気工事が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

■冷風・衣類乾燥除湿機、除湿機 保証期間のお知らせ

冷媒回路	保証期間 3年
その他	保証期間 1年

●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

愛情点検

●長年ご使用の冷風・衣類乾燥除湿機、除湿機の点検をぜひ!

●冷風・衣類乾燥除湿機及び除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。

このような症状はありませんか

●スイッチを入れても運転しない時がある。
●電源プラグやコード等が異常に熱くなる。
●こげくさい臭いがしたり、異常な音がする。
●コードに触れると通電したりしなかったりする。
●ブレーカー、ヒューズがたびたび切れる。
●その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。

●コロナ除湿機には、保証書がついています。ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受取りになり、大切に保存してください。
●製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

■使用上のご注意

●除湿機には冷房能力はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。●吸込口、吹出口(本体前面)は障害物から十分離して(50cm程度)、空気循環が良く直射日光があたらない水平になる位置に設置してください。●濡れた手でスイッチ操作を行わぬようにご注意ください。●長時間ご使用にならない時は電源コンセントからプラグを抜いておいてください。●圧縮機は運転時に熱を発しますので、押入れの中など、極端に狭いところでのご使用はさけてください。●移動は必ず排水タンクの水を捨ててから行ってください。排水せずに移動しますと、本体から水があふれたり、移動後運転しないことがあります。●部屋の広さや構造にもよりますが、とくに低温度(50～40%以下)に維持したい場合には適しません。●除湿水量は温度や湿度が低下することによって減少します。●お部屋の密閉状態が悪いと除湿効果が低下しますので、運転中は窓をしめてご使用ください。●霜取中しばらく運転が停止しますが、故障ではありません。氷点下のところでは除湿した水が凍結し、水が滴下したりすることがありますので、氷点下でのご使用はできません。●貴重な美術品や学術資料、その他重要な機器の保管などに、除湿機をご使用になる場合は、万一の場合を考えて処置した上でご使用ください。●海浜地区で、潮風が直接あたる場所や、温泉地帯、油煙が多い所など、周囲環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い求めの販売店とよくご相談ください。

株式会社 コロナ　本社 新潟県三条市東新保7-7　〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区
札幌支店 ☎011(864)0440
札幌サービスセンター ☎011(879)2121
函館営業所 ☎0138(48)6070
旭川営業所 ☎0166(37)2330
帯広営業所 ☎0155(35)7518
釧路営業所 ☎0154(24)4191
北見営業所 ☎0157(26)2103

■東北地区
青森支店 ☎017(742)8255
青森サービスセンター ☎017(743)2971
秋田営業所 ☎018(864)5671
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
仙台支店 ☎022(235)3181
仙台サービスセンター ☎022(783)1791
郡山営業所 ☎024(938)2240
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571

■関東地区
首都圏支店 ☎03(3927)1151
首都圏サービスセンター ☎03(3911)1131
東京営業所 ☎03(3927)1152
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎045(852)4008
甲府営業所 ☎055(268)1567
北関東支店 ☎048(651)1722
さいたま営業所 ☎048(651)1231
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
高崎営業所 ☎027(361)4806
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571

■信越・北陸地区
新潟支店 ☎0256(32)2126
三条サービスセンター ☎0256(32)2129
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051
金沢支店 ☎076(260)0567
金沢サービスセンター ☎076(260)0038
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区
名古屋支店 ☎052(746)6600
名古屋サービスセンター ☎052(746)6603
静岡営業所 ☎054(238)0005
岐阜営業所 ☎058(268)7555
津営業所 ☎059(234)8471
沼津営業所 ☎055(968)6210

■近畿・四国地区
大阪支店 ☎06(6380)2111
大阪サービスセンター ☎06(6386)5670
高松営業所 ☎087(835)1711
京都営業所 ☎075(643)2002
神戸営業所 ☎078(922)2431
彦根営業所 ☎0749(24)6239
福知山営業所 ☎0773(22)0827

■中国地区
広島支店 ☎082(871)3310
広島サービスセンター ☎082(871)3315
岡山営業所 ☎086(243)7751
米子営業所 ☎0859(33)8157
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区
福岡支店 ☎092(474)5771
福岡サービスセンター ☎092(474)6001
北九州営業所 ☎093(592)8611
鹿児島営業所 ☎099(281)1321
熊本営業所 ☎096(367)7361
長崎営業所 ☎095(882)7710
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
大分営業所 ☎097(523)5161

■沖縄地区
沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター
0120-919-302(修理受付専用ダイヤル)
FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは最寄りのサービスセンターへ直接おかけください。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは便利で簡単な……　コロナリビングローン　コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

JHIA ISO 9001 ISO 14001 MS

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

PRINTED WITH SOY INK TM　再生紙処理をしやすくするため、植物性大豆インクを使用しております。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は平成23年2月現在のものです。

7001102Ⓙ